ZIEGLER
Sunflower Champion

ZIEGLER
Harvesting

Жатка для уборки подсолнечника

Эффективный способ сбора урожая

Жатка разработана для фермеров и подрядчиков, которые предпочитают уборку урожая независимо от направления движения комбайна. Sunflower Champion имеет весомый ряд преимуществ по сравнению с жатками рядного способа среза. Как прочная конструкция, так и небольшой вес жатки, обеспечивают экономию топлива и, следовательно, более низкие технические затраты.

Ассортимент жаток состоит из трёх моделей шириной захвата 6,00 м, 7,40 м и 9,40 м.

Сбор урожая без потерь

Режущий аппарат Шумахер изготовлен из высококачественных компонентов и гарантирует минимальные потери во время сбора урожая. Данная система приводиться в движение через ременную передачу, что гарантирует их защиту от поломок при попадании посторонних предметов. Посредством только одного режущего аппарата по всей ширине захвата, жатка гарантирует оптимальный срез стеблей подсолнечника и уборку всех корзинок.

Особая форма делителей гарантирует высокую проникающую способность жатки между рядами, не вызывая при этом потерю урожая. Конструкция наконечников обеспечивает захват и направление стеблей подсолнечника к срезу с большей подачей корзинок в наклонную камеру. Благодаря этому не происходит вибрации при уборке, машина работает продуктивнее, с меньшими потерями.

Мотовило гарантирует непрерывную подачу корзинок через подающий шнек к наклонной камере комбайна.

Непрерывная подача подсолнечника

Шнек обеспечивает максимальную скорость потока материала в наклонную камеру комбайна даже при самых неблагоприятных условиях уборки урожая. Привод шнека оборудован предохранительной муфтой, которая ограничивает крутящий момент на шнек при попадании посторонних предметов.

Оградительная горизонтальная решетка предотвращает перебрасывание корзинок через мотовило жатки.

Благодаря свободно регулируемой высотой среза, которая ограничена высотой наклонной камеры, водитель может сам определить высоту среза. Таким образом, Sunflower Champion RF идеально подходит для уборки высокого, а также низкого подсолнечника.

Простая конструкция - Низкий износ - Минимальное техническое обслуживание

Все приводные валы изготовлены из высококачественного материала, которые гарантирует максимальный срок службы и меньший износ жатки. Жатка не требует гидравлических или электрических подключений, только механические. Мотовило, подающий шнек и режущий аппарат приводятся в движение с помощью цепей и ремней.

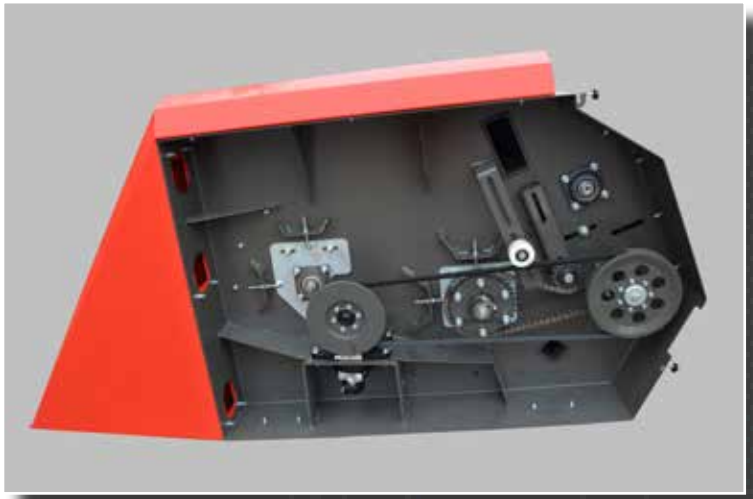

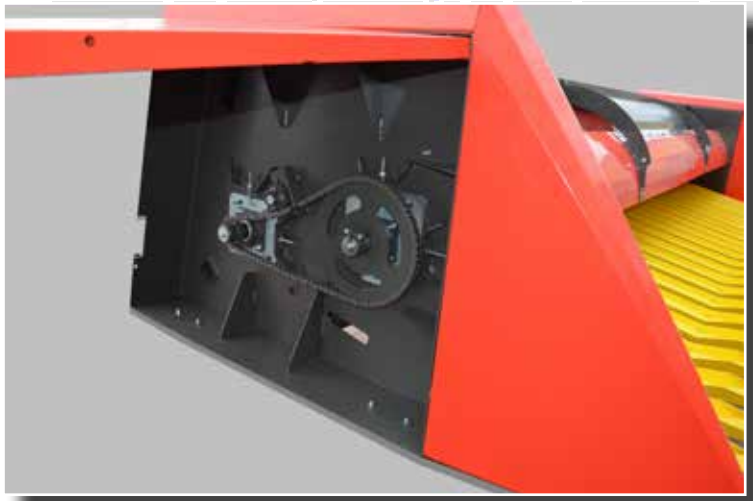

Агрегатирование жатки с различными типами комбайнов

Универсальная жатка агрегатируется с комбайнами любой модели. Меняется только рамка-адаптер.

Благодаря механическому приводу при агрегатировании жатки к комбайну необходимо заменить только рамку-адаптер и привод, поэтому Sunflower Champion не требует больших затрат при переоборудовании жатки к соответсвующему комбайну.

Легкая конструкции жатки приводит к незначительному расходу топлива, благодаря этому сбор урожая может происходить на скорости до 13 км/ч.

Технические данные

Тип	Единица измерения	SC-RF 600	SC-RF 740	SC-RF 940
Ширина захвата	мм	6.000	7.350	9.400
Глубина	мм	2.300	2.300	2.300
Высота	мм	1.100	1.100	1.100
Вес	кг	1.900	2.300	2.900
Мощность комбайна	Л.С.	ab 250	ab 300	ab 350
Количество оборотов ВОМ	оборот / минуту	400-700	400-700	400-700
Количество оборотов шнека	оборот / минуту	170	170	170
Диаметр шнека	мм	513	513	513
Высота среза	мм	400-1.500	400-1.500	400-1.500
Длина делителей	мм	1.230	1.230	1.230
Ширина делителей	мм	160	160	160
Количество делителей	шт.	24	30	39
Количество срезов	срезов / минуту	920	920	920